


Unterer Anschluss mit Höhenausgleich für weite Auskragung

Montage mit Fensterrahmenschraube Zylinderkopf dm 7,5mm,
 Abstand nach statischen Erfordernis oder RAL Richtlinie
 Verankerungslänge im Zargenprofil >70mm
 kein Vorbohren im Unterbaudämmprofil !

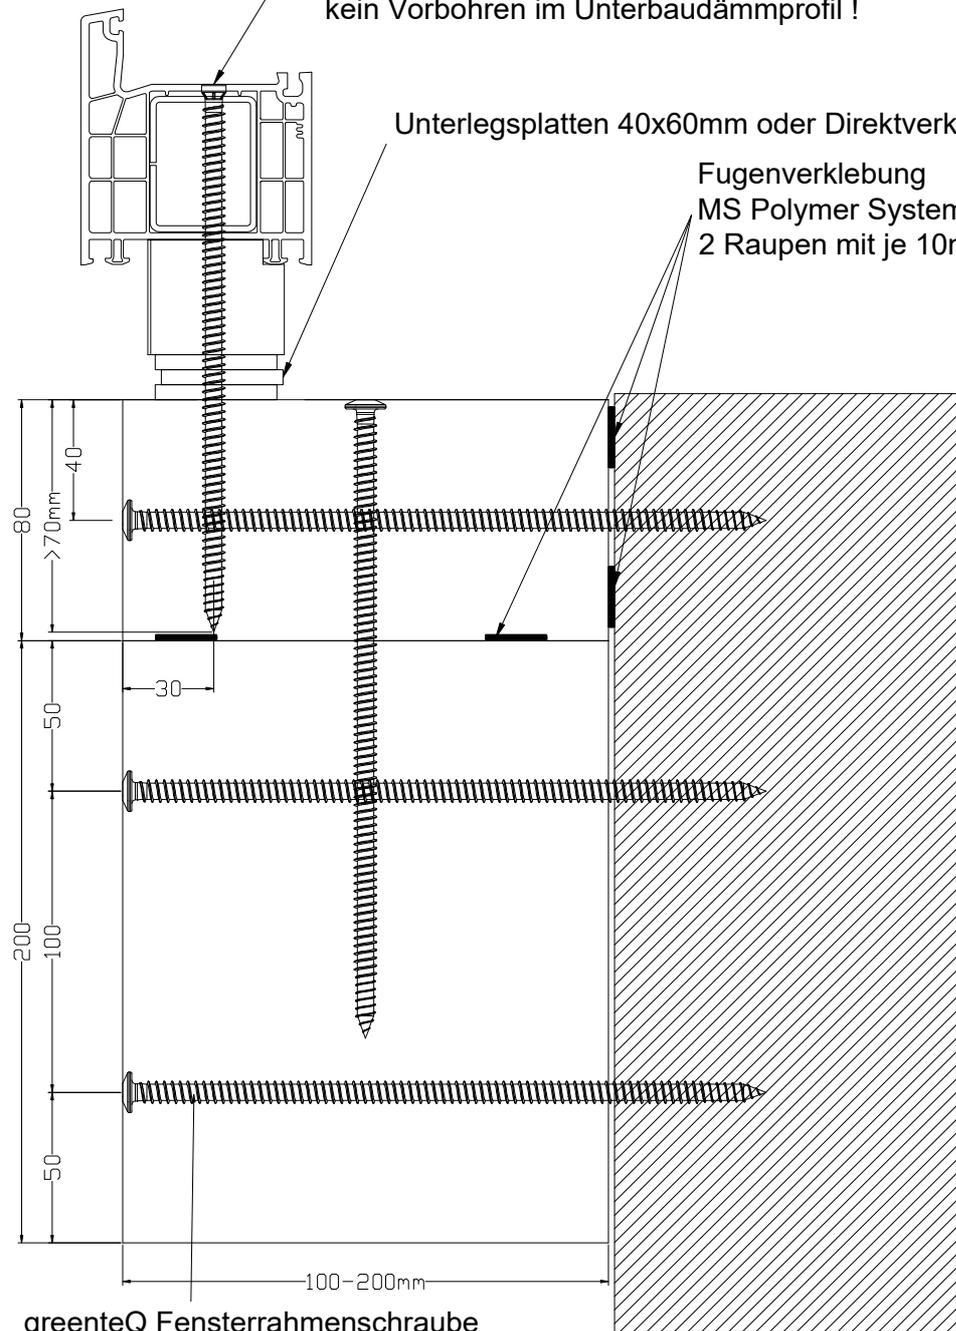

Unterlegsplatten 40x60mm oder Direktverklebung

Fugenverklebung
 MS Polymer System Montagekleber weiß
 2 Raupen mit je 10mm Breite Art.

greenteQ Fensterrahmenschraube
 RC2 Flachkopf nach Bemessungsvorgaben
 Montagesystem Klimakonform

Artikelnrn:

Toleranz: Länge: +2/-2mm Frästoleranzen: +/-0.3mm Verbiegung <3mm freistehend Passfedern +0,0/-0,5mm

Material: CF_ECO_125 oder CF_ECO_200	Pl.Nr.: CF-241119-4	gez.: NoF	freig.:
Kunde:	Rev1: Datum:	Änderung:	
Inhalt: Kimakonform Regeldetail unteren Anschluss mit Höhenausgleich weite Auskragung	Rev2: Datum:	Änderung:	
	Rev3: Datum:	Änderung:	